PRODUKTDATENBLATT

OPTIGRÜN FSA 25E

Kontrollschacht

Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen. In der Fläche und im Randbereich einsetzbar

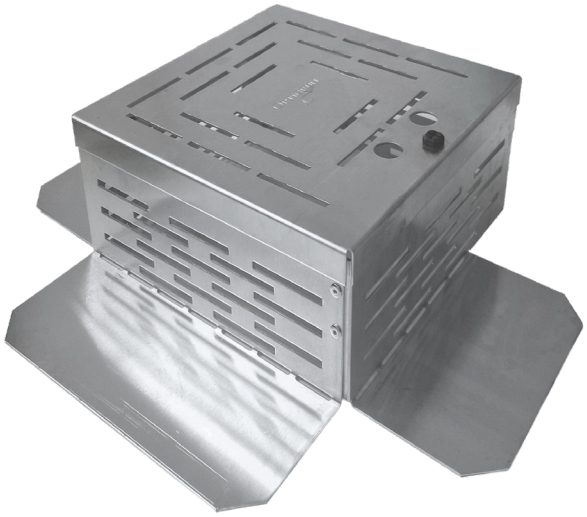

Material	Aluminium
Farbe	Aluminium natur
Materialstärke	1,5 mm
Abmessungen	L 250 x B 250 x H 100 mm Aufstandsfläche Boden: 442 mm x 345 mm in 50 und 100 mm Schritten erhöhbar
Menge/Liefereinheit	Schachtboden mit Deckel
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 1,5 kg/Stück

Einsatzbereich

- Kontrollschacht über Flachdachabläufen und Attikaabläufen von begrünten Dächern
- Zur Revisionierung des Dachablaufs

Besondere Eigenschaften

- Schachtwände und -deckel mit Einlaufschitzen
- Geeignet für den Einsatz in Randbereichen, mit vorperforiertem Dämmkeilprofil
- Rückwand schräg abnehmbar/knickbar
- Deckel mit Vierteldrehverschluss.
- Weiteres Zubehör separat erhältlich:
  - Art.-Nr. 31932: Kontrollschacht-Aufstockelement ASA 25-5E
  - Art.-Nr. 31931: Kontrollschacht-Aufstockelement ASA 25-10E

Datenblatt Art.-Nr. 31930 FSA 25E Stand 05.11.2025

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Leitermayergasse 25/3 | 1170 Wien
Tel. +43 7 20111-310 | info@optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER