OPTIGRÜN WRA 25-12

Wasserleitrinne

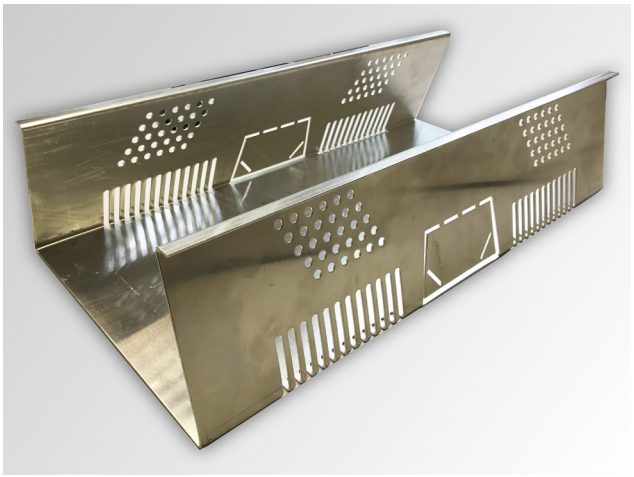

Offene Rinne zum Sammeln und linienförmigen Ableiten von Überschusswasser aus begrünten oder bekiesten Dachflächen. Die Rinnenkonstruktion ist besonders zur Optimierung des Wassernachflusses bei Unterdruckentwässerungen auf großen Dachflächen geeignet.

Material	Aluminium
Nenndicke	1,5 mm
Farbe	Aluminium natur
Abmessung	H 120 x B 250 x L 2500 mm
Abflussleistung	DN 0° = 9,6 l/s DN 1% = 11,0 l/s
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Europalette per Spedition.
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 2,0 kg/Stück

Einsatzbereich

zur Ausbildung von offenen Rinnen in Kehlbereichen, in denen größere Wassermengen aus den angrenzenden begrünten oder bekiesten Dachflächen zusammenfließen und den jeweiligen Dachabläufen zugeführt werden müssen.

Besondere Eigenschaften

- Ausstanzung zum Anschluss des Optigrün-Wasserleitkanal WKK alle 84 cm.

Sonderformen:

- Ausstanzungen zum Anschluss von Optigrün-Wasserleitkanal WKA.
- auf Anfrage gegen Aufpreis Sonderabmessungen möglich.

Zubehör:

- Optigrün-Wasserleitrinne Verbinder WRA 25-12V
- Optigrün-UV-Schutzfolie UVS
- Optigrün-Wasserleitrinne Adapter WRA 25-12A







Datenblatt Art.-Nr. 30314 WRA 25-12 Stand 16.01.2023

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER